H-3934

Jalousie window security clip

Ventana de Jalousie: Clip de seguridad

Agrafe de sécurité de fenêtre de jalousie

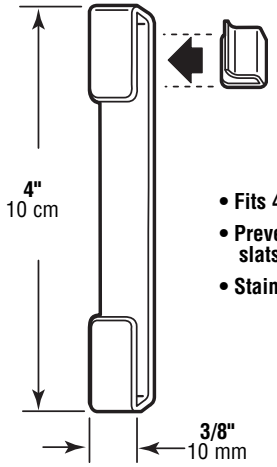

- **Fits 4" louvre slats**
- **Prevents removal of louvre slats from outside**
- **Stainless steel**

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

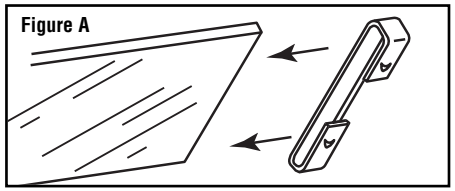

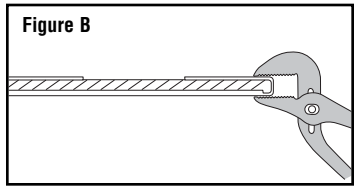

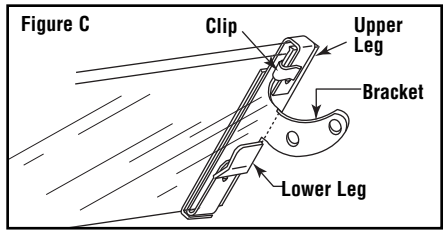

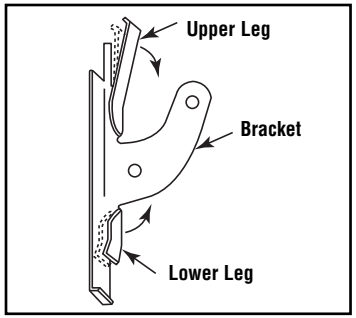

INSTALLATION HINTS: Open jalousie window and remove the louvre slats (glass, wood or metal) by sliding towards you. It may be necessary to bend the bracket **upper** leg down slightly.

Slip security clips over both ends of slat(Fig. A). Use pliers to gently conform clip to the size and shape of the slat (Fig. B). Use ***caution*** when crimping over glass slats, as breakage can occur.

Open bracket **lower** leg to allow 5/16" clearance. Re-install louvre slat, with security clip attached, into the appropriate retainer brackets. **Note**: Lift back leg of security clip and allow to straddle the bracket **upper** leg (Fig. C). Attach retainer clip as shown. Bottom leg of clip slips between louvre slat and brakcet. Top leg of clip (with flared lip) slips over security clip, just above the locking detent.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products